


n. 64 indirizzi: TIM 0 - TIM 63 base tempo 1/10 sec
n. 8 indirizzi: TIM 64 - TIM 71 base tempo 1/100 sec


sono tutti timers con ritardo
all'eccitazione e ripristino
alla disabilitazione

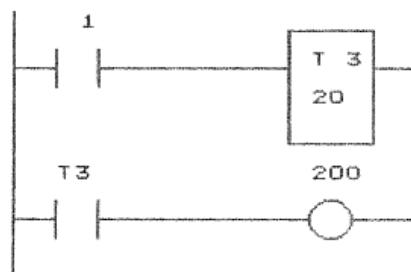

0	LOD	1	contatto di abilitazione
1	TIM	3	
2		20	(2 sec)
3	LOD	TIM 3	
4	OUT	200	

Il funzionamento del timer puo' essere
controllato con la funzione di monitoraggio
MONTR TIM 3 READ
Viene mostrato il contenuto iniziale, pari a 0
All'abilitazione il registro conta sino a 20,
alla disabilitazione si riporta a zero

soluzione abbreviata (sconsigliabile)
con bobina in cascata
da utilizzare solo in mancanza di spazio in memoria

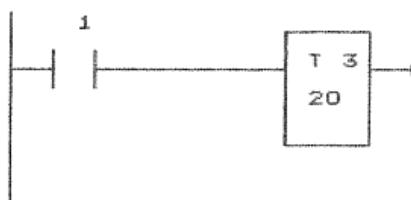

0	LOD	1
1	TIM	3
2		20
3	OUT	200