


ELENCO COMPONENTI

d	1N 4007	(1000 V, 1 A)
R1	1.5 k	1/2 W
R2	520 Ω	1/2 W
C	470 μ F	25 V
dL	LED rosso	

ANDAMENTO DEI SEGNALI IN INGRESSO E USCITA

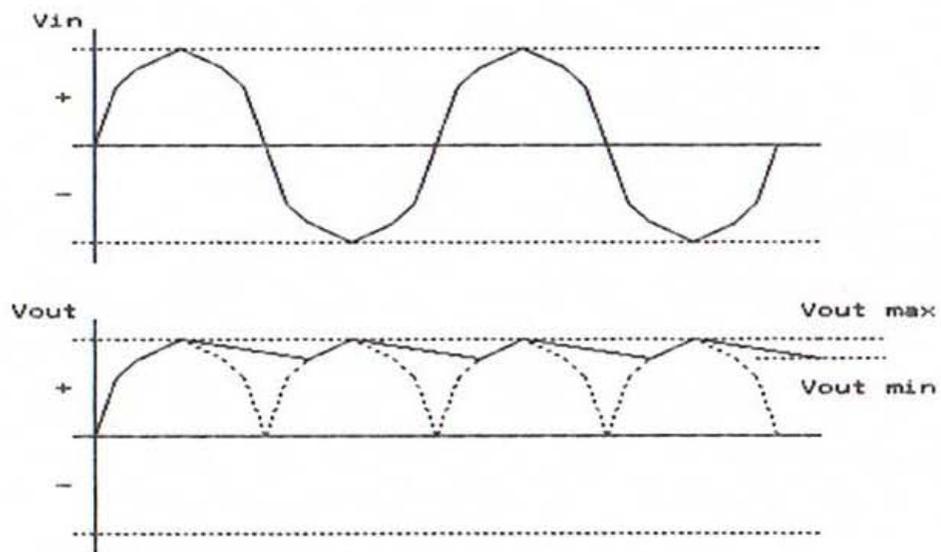

$$\Delta V_{out} = V_{out \max} - V_{out \min}$$

ripple
oscillazione residua

I.P.S.I.A.
C.A. DALLA CHIESA
Omegna (VB)
SEZIONE ELETTRICI

PONTE DI GRAETZ

raddrizzatore a due semionde con cella di livellamento
e di segnalazione

MB

Data:
Dicembre 1998