



220 V  
50 Hz

PE  
N  
F

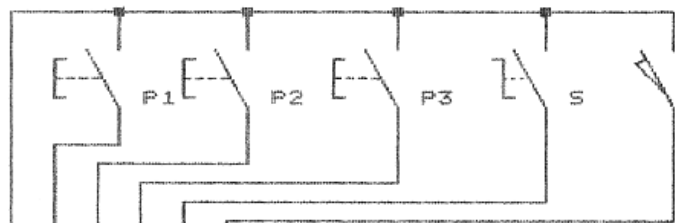


CONTATTI IN INGRESSO  
alimentati direttamente dal PLC

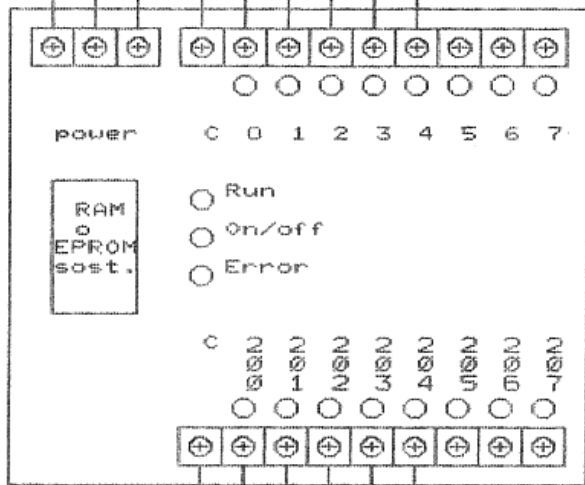

PLC

24 V  
50 Hz

R  
  
R

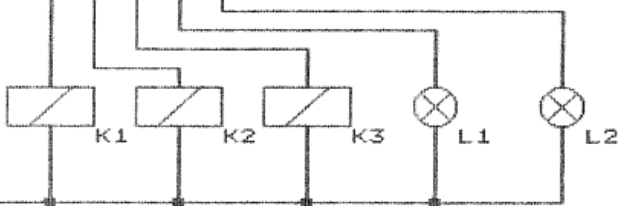

BOBINE E LAMPADE SPIA  
alimentate esternamente

N.B. Le uscite possono in genere  
portare correnti non superiori  
a 1 A

I.P.S.I.A.  
C.A. DALLA CHIESA  
Omegna (VB)  
SEZIONE ELETTRICI

CONTROLLORI A LOGICA PROGRAMMABILE  
Interfacciamento a sensori e attuatori

Data:  
Agosto 1999