



## ELENCO COMPONENTI

d1	n. 4	1N 4007	Vin	9 V	50 Hz
dL		LED rosso	Vout	0 ± 5 V	
C1	1000	μF	35 V	Iout	1 A max.
C2 C3	4700	μF		C5	10 nF
C4	100	μF	35 V	R1	1 kΩ 1/2 W
RL	3.3	kΩ	1/2 W	R2	2.2 kΩ pot. lineare
IC		LM 78M05			



LM 78M05  
 regolatore di tensione positiva  
 Vin 7.2 ± 35 V  
 Vout 4.8 ± 5.2 V  
 I max. 1 A  
 autoprotetto da corto circuito  
 cont. TO 220

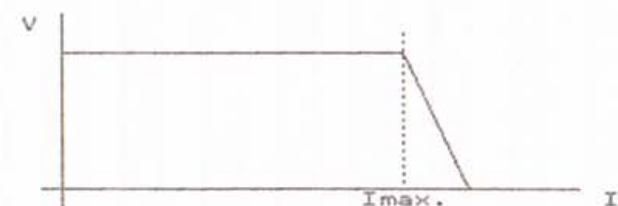

I.P.S.I.A.  
 C.A. DALLA CHIESA  
 Omegna (VB)  
 SEZIONE ELETTRICI

ALIMENTATORE STABILIZZATO N. 4  
 Stabilizzazione di tensione mediante circuito integrato  
 uscita regolabile

MB

Data:  
 Dicembre 1998